


# Silicon biodesmold L

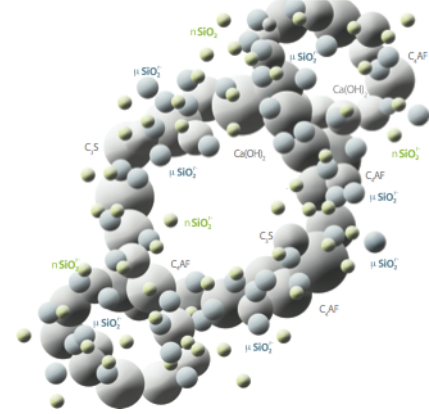

DESMOLDANTE BIODEGRADÁVEL

O **Silicon Biodesmold L** é um desmoldante natural biodegradável pronto para sua utilização. Sua composição permite uma rápida e fácil aplicação, garantindo uma boa desforma e um ótimo acabamento superficial do concreto, além de contribuir para a redução de defeitos como bolhas e manchas.

É um produto ambientalmente amigo, pois é produzido a partir de óleos vegetais e não derivados do petróleo ou de outras fontes não sustentáveis.

## Benefícios:

**Silicon biodesmold L** pode ser utilizado para as seguintes aplicações:

- Formas metálicas, madeira, fibra de vidro, silicone, poliuretano.
- Superfícies de máquinas e ferramentas para proteção contra a impregnação de concreto.
- Máquinas de pavimentação, blocos e tubos.

## Com os seguintes benefícios

- Pronto para uso, sem a necessidade de diluições.
- Fórmula natural que ajuda a eliminar os defeitos de superfície e protege contra corrosão.
- Reduz o custo de limpeza e é de fácil aplicação.
- Não agride o meio ambiente e não provoca irritações quando manuseado.

## Modo de utilização:

A superfície a receber o **Silicon biodesmold L**, deve ser previamente limpada, estar livre de quaisquer outros produtos, de forma a garantir o melhor desempenho do aditivo.

O aditivo precisa de sua agitação prévia para garantir sua homogeneidade.

A aplicação poderá ser feita empregando rolo, trincha, pincel ou estopa e também através de pulverizadores.


Deve ser aplicado com uniformidade e com cuidado para evitar o excesso do produto. Ocorrendo excesso o mesmo deve ser removido.

**Embalagem:** Tambor de plástico de 200 kg; IBC/Tanque de 1.000 kg; Granel.

**Validade:** Pode ser armazenado por até 6 meses em sua embalagem original e intacto, em local protegido do Sol, entre 5 e 35 °C.

Em caso de congelamento do produto, descongelar lentamente e agitar bem antes do uso.

# Silicon biodesmold L

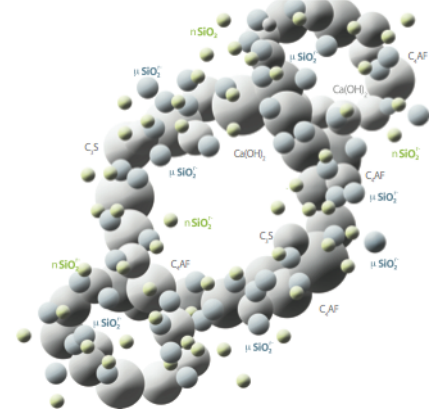

DESMOLDANTE BIODEGRADÁVEL

**Especificações:** A tabela a seguir contém as especificações do aditivo **Silicon biodesmold L**.

Produto:	Recomendações técnicas para aplicação	Teor de cloretos	Aspecto / cor	pH	Massa específica (g/cm <sup>3</sup> )
Silicon biodesmold L	Sua aplicação pode ser puro ou misturado 1 parte do produto com até 3 partes de água.	< 0,15%	Líquido heterogêneo /branco	7,0 ± 1,0	0,96 ± 0,02

**Instrução de Segurança:** Apesar ser classificados como produtos não perigosos, deve-se evitar o contato direto com a pele, a inalação ou ingestão. No caso de reação severa, consulte um médico. Para maior informação sobre o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados para manuseio, e outras informações adicionais consultar a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) correspondente.

[www.silicon.ind.br](http://www.silicon.ind.br) - [silicon@silicon.com.br](mailto:silicon@silicon.com.br) - tel. 5511 4496.6464

Silicon Ind. e Com. Produtos Químicos - Rua Américo Simões, 119 São Roque da Chave - 13295 000 - Itupeva - SP - Brasil

**Silicon**  
alto desempenho em concretos